




PRH6060A-G2 非尖锐磨料压送式喷砂机

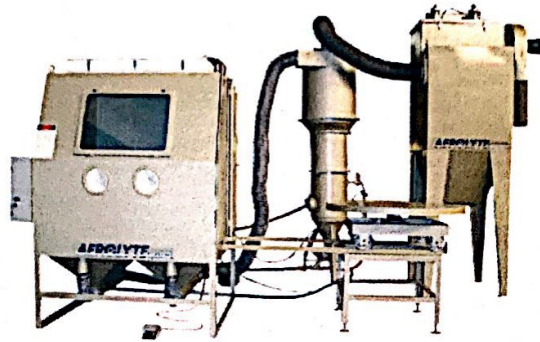

1. 用塑料或其他非尖锐磨料干剥,压送式喷砂在不损害表面情况下提供清理部件所需冲击强度的速度,有标准款和人体学的可坐款。

2. 一般用途

- 轻金属, 纤维玻璃, 不锈钢, 玻璃, 铝及一些合成物的一般清洁
- 粉末涂层部件, 高尔夫球、墨水池、喷枪、钩子、汽车、支架、地面支持设备、飞机等
- 模具, 工具, 汽车和飞机发动机部件轮子、涡轮、半导体、丝屏架等
- 雕塑和艺术品的特别抛光

3. 这款机器并不是为了苏打磨料设计,小苏打粉,一种非尖锐磨料,一次使用磨料需要单一的设备。有几款航空系列喷砂机适合轻型或高效的苏打喷砂。

4. 特点

安全

- √全尺寸, 涂氯丁橡胶的织物手套耐磨并保护操作者
- √顶置, 4 管荧光灯, 抗磨料冲击, 内置电线的玻璃壳, 提供了额外能见度
- √如门开启, 安全内锁会中断喷砂
- √压力泄阀, 设定在 65Psi, 自动打开, 表示太高压力喷砂, 防止损坏表面

效率

- √高效, 2 立方尺效率, 带 60°圆锥底的 ASME 压力容器标准, 配一寸内径管, 3/4" (内径) x16 (英尺) 喷砂管和集成控制
- √回收系统上可调的涡流, 防止可回收磨料进入到灰尘收集器
- √独一无二的气流系统使空气流量在喷砂嘴口最大化
- √一套双层, 只在一端的隔音门
- √12 号钢, 全焊接结构, 冲压形成坚固耐用箱体
- √大的视窗口 26"x30"

方便


- √凸出的窗口, 能在几分钟内不用工具即可更换玻璃
- √按调节器、仪表及电动开关, 手能十分容易够得着
- √内置吹枪帮助控制部件清理过程并去除多余磨料

5. 碳化钨喷嘴

5号 (5/16内径直径) 喷嘴是大部分喷砂工作的理想选择

6. 普遍可选项

- 额外门组
- 额外操作台
- 气动垂直升降门
- 防疲劳垫
- 反吹过滤器
- 磁性回收屏
- 压差计
- 手臂孔消音挡板
- 定位组件
- 定时开门装置
- 30"和 40"转台
- 30"转台和 9 尺导轨 (500 公斤承重)
- 工作台扶手

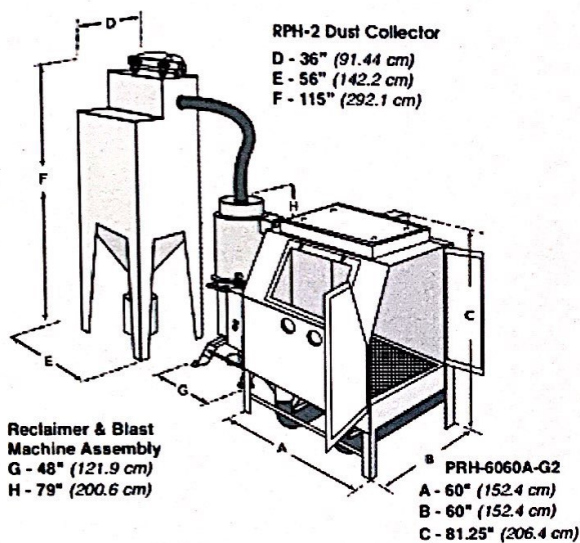


实际需要空间取决设备总成, 可选项和要求的工作流量,
应留出多余空间给操作者和维修。

工作箱体尺寸

PRH6060A 58" 宽 (147.3cm)
58.5" 深 (148.6mm)
53" 高 (134.6mm)
窗口尺寸 30" 宽 (76.2cm)
安全玻璃 20" 高 (50.8cm)

打开门



A - 55.5" (140.9 cm)
B - 52.5" (133.3 cm)
C - 27" (68.58 cm)
D - 27" (68.58 cm)
E - 46" (116.8 cm)

喷嘴空气消耗

喷嘴	喷嘴内径	CFM/50PSI	最小立方/3.5BAR
NO. 4	1/4"	47	1, 31
NO. 5	5/16"	77	2, 16
NO. 6	3/8"	108	3, 0

订购信息

产品型号	回收 CFM	除尘器	货号	重量 (kg)
PRH6060A-G2-900RPH	900(25)	RPH	25491	1556
可选 30"转台 工作车&轨道 (500#容量)			12524	227