
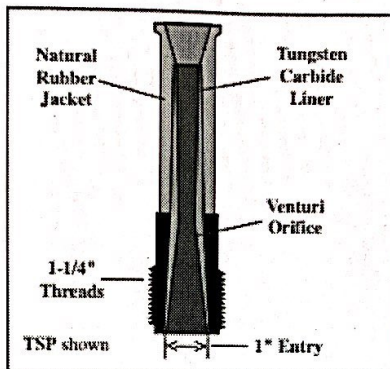


CLEMMCO**喷嘴 (碳化钨内衬, 橡胶外衬)**

短喷嘴: TJP,TYP

长喷嘴: TSP,TMP,TXP

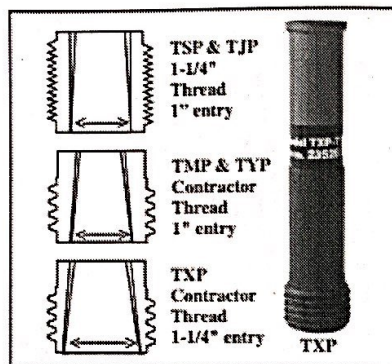

规格			
型号	TSP TJP	TMP TYP	TXP
螺纹	1-1/4"	粗牙	粗牙
入口直径	1"	1"	1-1/4"
内衬	碳化钨		
内衬样式	文丘里		
外衬	天然橡胶		
喷嘴颜色	绿色、黑色		
可选配件			
喷砂管		喷嘴座	
1-1/2" OD	07720	04106	
1-7/8" OD	07721	04127	04127
2-5/32" OD	07722	04128	04128
喷嘴座接头			07719
喷嘴清洗剂	00869	91024	91026

喷嘴型号, 尺寸, 重量

	型号	货号	内孔直径	长度	净重	包装重量	座子	垫圈
细牙	Fine 1-1/4" Thread	TJP-3	3/16"	3-3/4"	60 lb	1 lb	HEP SERIES	NW-4
		TJP-4	1/4"	3-3/4"	60 lb	1 lb		NW-4
		TJP-5	5/16"	3-3/4"	70 lb	1 lb		NW-4
		TJP-6	3/8"	3-3/4"	70 lb	1 lb		NW-4
		TJP-7	7/16"	3-11/16"	80 lb	1 lb		NW-4
		TJP-8	1/2"	3-11/16"	80 lb	1 lb		NW-4
粗牙	Contractor Thread	TYP-3	3/16"	3-3/4"	70 lb	1 lb	NHP SERIES	NW-25
		TYP-4	1/4"	3-3/4"	70 lb	1 lb		NW-25
		TYP-5	5/16"	3-3/4"	70 lb	1 lb		NW-25
		TYP-6	3/8"	3-3/4"	80 lb	1 lb		NW-25
		TYP-7	7/16"	3-3/4"	80 lb	1 lb		NW-25
		TYP-8	1/2"	3-3/4"	80 lb	1 lb		NW-25
细牙	Fine 1-1/4" Thread	TSP-3	3/16"	4-3/4"	1 lb	1.5 lb	HEP SERIES	NW-4
		TSP-4	1/4"	5-3/4"	1.2 lb	1.5 lb		NW-4
		TSP-5	5/16"	6-1/4"	1.2 lb	1.5 lb		NW-4
		TSP-6	3/8"	7-3/4"	1.6 lb	2.0 lb		NW-4
		TSP-7	7/16"	8-1/2"	2.0 lb	2.0 lb		NW-4
		TSP-8	1/2"	9-5/8"	2.5 lb	2.5 lb		NW-4
粗牙	Contractor Thread	TMP-3	3/16"	4-3/4"	1 lb	1.5 lb	NHP SERIES	NW-25
		TMP-4	1/4"	6"	1.2 lb	1.5 lb		NW-25
		TMP-5	5/16"	6-1/4"	1.3 lb	1.5 lb		NW-25
		TMP-6	3/8"	7-1/4"	1.7 lb	2.0 lb		NW-25
		TMP-7	7/16"	8-1/2"	2.0 lb	2.5 lb		NW-25
		TMP-8	1/2"	9-3/4"	2.5 lb	2.5 lb		NW-25
粗牙	Contr Thread	TXP-6	3/8"	7-3/8"	1.8 lb	2.0 lb	NHP SERIES	NW-32
		TXP-7	7/16"	8-1/2"	2.4 lb	2.5 lb		NW-32
		TXP-8	1/2"	9-3/4"	2.3 lb	2.5 lb		NW-32

部件相匹配性指南

序号	内孔直径	推荐立方英尺	最小喷砂机容量	最小管道	喷砂管	最小空气管
3	3/16"	45 - 81	2 cu ft	1"	3/4"	1"
4	1/4"	81 - 137	2 cu ft	1"	1" - 1-1/4"	1-1/4"
5	5/16"	137 - 196	4 cu ft	1"	1" - 1-1/4"	1-1/4"
6	3/8"	196 - 254	6 cu ft	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
7	7/16"	254 - 338	6 cu ft	1-1/4"	1-1/4" - 1-1/2"	1-1/4"
8	1/2"	338 - 548	6 cu ft	1-1/4"	1-1/4" - 1-1/2"	1-1/4"

上海斐然机械设备有限公司
 地址: 上海浦东新区张江镇浦三路 388 号
 电话: 021-5034362 传真: 021-5034363
 www.freeland.com.cn

压缩空气和磨料消耗

Nozzle Orifice	Pressure at the Nozzle (psi)							
	50	60	70	80	90	100	125	140
No. 2 (1/8")	11	13	15	17	18.5	20	25	28
	.67	.77	.88	1.01	1.12	1.23	1.52	1.70
	67	77	88	101	112	123	152	170
	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6.2
No. 3 (3/16")	26	30	33	38	41	45	55	62
	1.50	1.71	1.96	2.16	2.38	2.64	3.19	3.57
	150	171	196	216	238	264	319	357
	6	7	8	9	10	10	12	13
No. 4 (1/4")	47	54	61	68	74	81	98	110
	2.68	3.12	3.54	4.08	4.48	4.94	6.08	6.81
	268	312	354	408	448	494	608	681
	11	12	14	16	17	18	22	25
No. 5 (5/16")	77	89	101	113	126	137	168	188
	4.68	5.34	6.04	6.72	7.40	8.12	9.82	11.0
	468	534	604	672	740	812	982	1100
	18	20	23	26	28	31	37	41
No. 6 (3/8")	108	126	143	161	173	196	237	265
	6.68	7.64	8.64	9.60	10.52	11.52	13.93	15.60
	668	764	864	960	1052	1152	1393	1560
	24	28	32	36	39	44	52	58
No. 7 (7/16")	147	170	194	217	240	254	314	352
	8.96	10.32	11.76	13.12	14.48	15.84	19.31	21.63
	896	1032	1176	1312	1448	1584	1931	2163
	33	38	44	49	54	57	69	77
No. 8 (1/2")	195	224	252	280	309	338	409	458
	11.60	13.36	15.12	16.80	18.56	20.24	24.59	27.54
	1160	1336	1512	1680	1856	2024	2459	2754
	44	50	56	63	69	75	90	101

1. 目的

当空气与磨料混合物从喷砂管末端喷出时, 喷砂咀能加速混合物, 收口和喷嘴入口及出口长度决定了喷嘴喷射磨料的形式和速度, 内衬复合物决定了其耐磨性。

2. 操作要求

喷嘴由其内径按 1/16" 幅度增加来标示尺寸, 2 号喷嘴有 2/16" (1/8") 的内孔, 3 号喷嘴有 3/16" 的内孔, 以此类推。喷嘴内孔尺寸决定空气和磨料消耗, 空气消耗在一定压力下, 空气消耗度量为每分钟立方尺 (cfm)

当选喷嘴时, 要考虑空气立方数, 喷砂机容量、管子、喷砂管和空气管内径。

3. 操作描述

操作者将垫圈塞入喷嘴座, 用手转动喷嘴直至顶紧密封圈。所有设备正确安装并测试后, 操作者将喷嘴对对待清理表面, 按下遥控手柄开始喷砂, 操作者手持喷嘴, 以想要达到的清洁度控制速度匀速移动, 每次通过应适当稍稍重叠。

操作者在喷嘴内孔磨损超 1/16" 时更换喷嘴。

优点

- 短喷嘴 (TJP, TYP) 设计成离表面 12 至 18" 喷砂
- 长喷嘴 (TSP, TMP, TXP) 对一些难处理表面 18" 至 24" 距离, 对一些松动油漆和软表面在 30" 至 48" 距离时能高效喷砂
- 用可消耗磨料期望使用寿命 300 小时
- 1" 入口与 1" 内径砂管顺利对接, 提供高效生产效能
- 耐用的天然橡胶外衬
- 1-1/4" 入口对接 1-1/4" 喷砂管确保最大生产效能

上海斐然机械设备有限公司
 地址: 上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
 电话: 021-50343622 传真: 021-38710119
 网址: www.freeland.org.cn
 邮箱: info@shfreeland.com